

NATURHAUS Effet Bois Brut



Parce que nous savons ce dont votre bois a besoin !

NATURHAUS Effet Bois Brut

Vos surfaces seront protégées, cependant elles sembleront brutes



Effet Bois Brut


La surface avec **Fond Isolant** et **Huile Cire Dure Eclaircissante** est une forte protection de votre bois comme tous les produits NATURHAUS. Cependant le bois semble brut et maintient la couleur originale du bois.

NATURHAUS Effet Bois Brut

Aperçu



Création de l'effet bois brut NATURHAUS en un jour

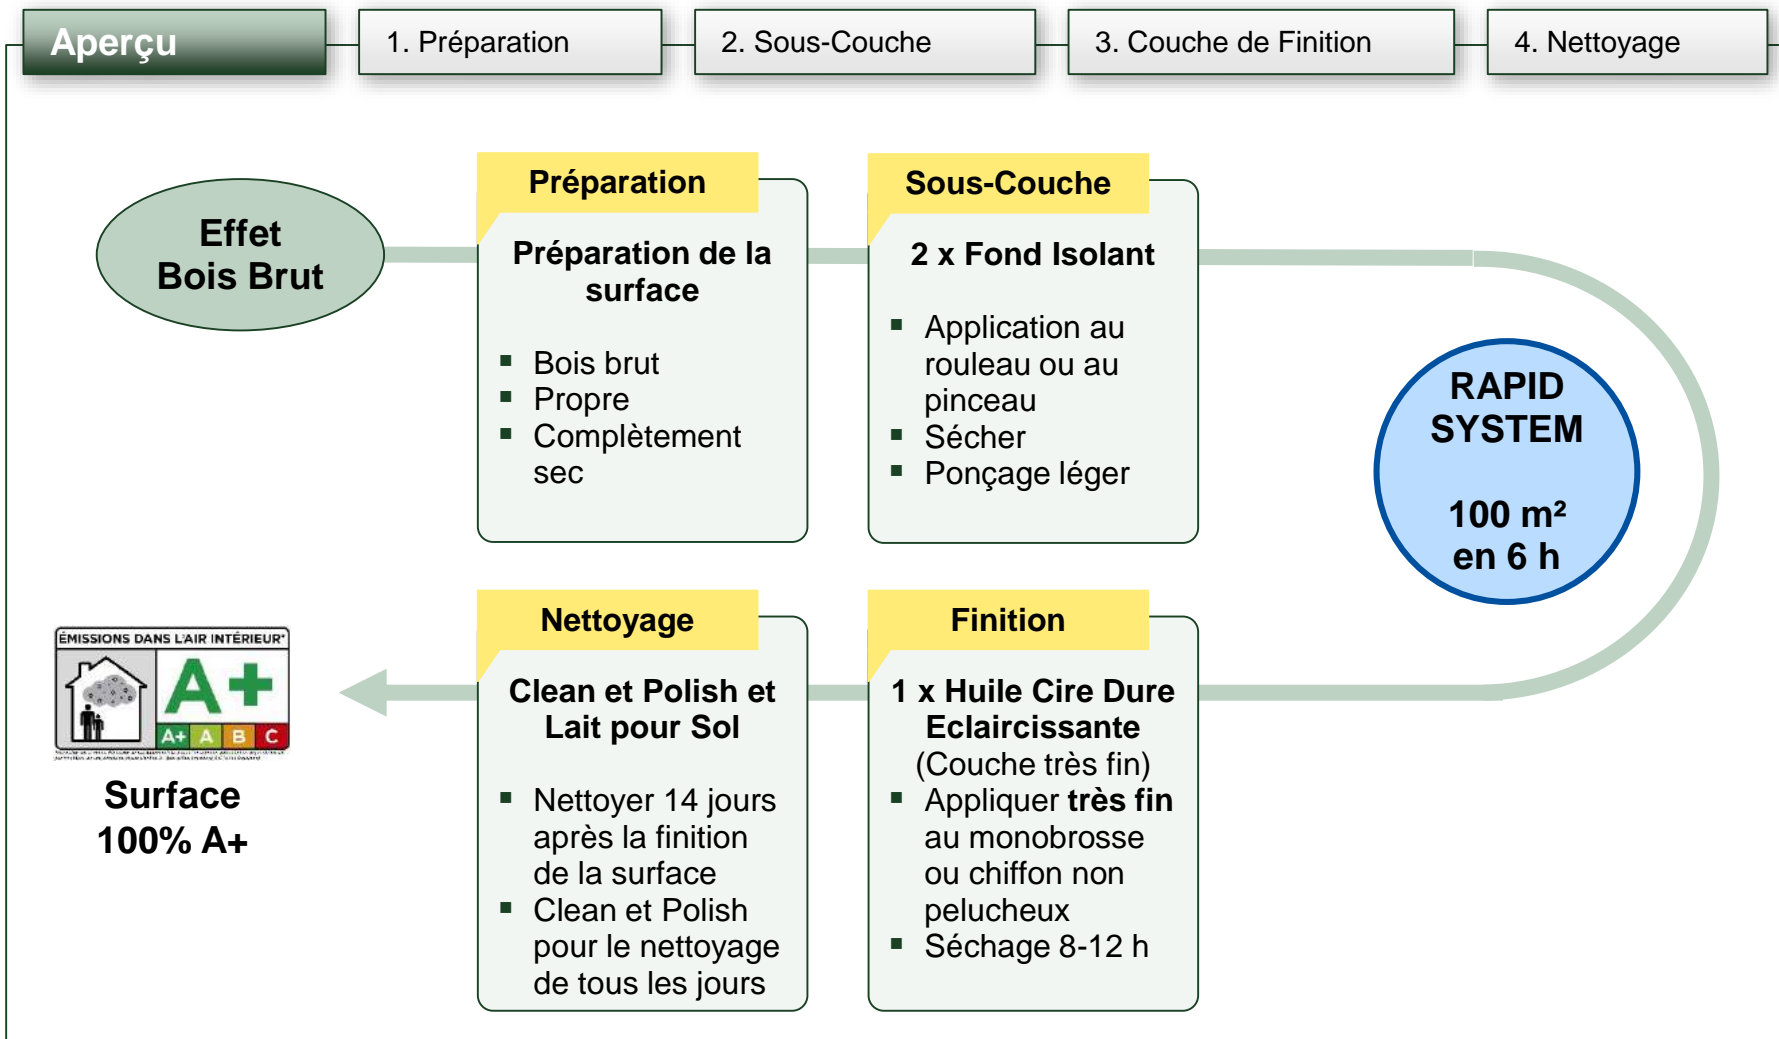

NATURHAUS Effet Bois Brut

Préparation



Création de la surface

Aperçu

1. Préparation

2. Sous-Couche

3. Couche de Finition

4. Nettoyage

Préparer le sol

- Surface non traitée
- Facultatif: Humidifier le bois et poncer légèrement pour une surface la plus homogène
- Effectuer la nettoyage/dépoussiéage
- La surface doit être sèche

Outils

Produits NATURHAUS

- **Fond Isolant** (35 m² / L)
- **Huile Cire Dure Eclaircissante** (30 m² / L = une couche très fine)

Autres outils

- 2 X rouleau à peinture + grille en plastique
- Monobrosse avec des disques verts
- Pinceau pour enduire les bords
- Chiffon non pelucheux
- Bande adhésive



NATURHAUS Effet Bois Brut

Fond Isolant (1/2)



Création de la surface

Aperçu

1. Préparation

2. Sous-Couche

3. Couche de Finition

4. Nettoyage

1) Première couche

- Enduire les bords avec un pinceau
- Application du Fond Isolant au rouleau
- Lisser la sous-couche en utilisant un rouleau sec

Préparation des bords



2) Séchage

- Laisser sécher pendant 60 minutes
- Ponçage léger

Bac à rouleau



3) Deuxième couche

- Appliquer et lisser le Fond Isolant comme décrit au point 1)

4) Séchage

- Laisser sécher pendant 60 minutes

5) Ponçage léger

- Ponçage léger avec un papier abrasif, ou Avec un monobrosse et disque vert

Application au rouleau



NATURHAUS Effet Bois Brut

Fond Isolant (2/2)



Création de la surface

Aperçu

1. Préparation

2. Sous-Couche

3. Couche de Finition

4. Nettoyage

1) Enduire les bords avec Fond Isolant

- Peindre les bords et angles avec Fond Isolant
- Cela facilite l'application au rouleau



2) Application au rouleau du Fond Isolant



3) Lisser au rouleau sec

- Création d'une sous-couche homogène
- Lisser la sous-couche avec un **rouleau sec**



NATURHAUS Effet Bois Brut

Couche de Finition avec Huile Cire Dure Eclaircissante (1/3)



Création de la surface

Aperçu

1. Préparation

2. Sous-Couche

3. Couche de Finition

4. Nettoyage



- ❖ Mettez une couche de l'Huile Cire Dure Eclaircissante très mince !
- ❖ Merci de respecter nos consignes concernant la combustion spontanée !

1) Bords

Tremper un chiffon non pelucheux dans l'Huile et bien polir les bords et angles pour donner une couche très fine.

2) Grand surface

- Nous recommandons l'application sur de grands surfaces par monobrosse avec disque vert
- Méthode alternative : Application à main avec un chiffon non pelucheux

3) Séchage

- Bien chauffer et aérer les pièces !
- Temps de séchage env. 8-12 heures



NATURHAUS Effet Bois Brut

Couche de Finition avec Huile Cire Dure Eclaircissante (2/3)



Création de la surface

Aperçu

1. Préparation

2. Sous-Couche

3. Couche de Finition

4. Nettoyage

1) Préparation des bords avec l'Huile Cire Dure Eclaircissante



2) Grand surface

Mettre une couche de finition très mince



NATURHAUS Effet Bois Brut

Couche de Finition avec Huile Cire Dure Eclaircissante (3/3)



Création de la surface

Aperçu

1. Préparation

2. Sous-Couche

3. Couche de Finition

4. Nettoyage

3) Séchage

- **Bien chauffer et aérer** les pièces !
- Temps de séchage 8-12 h

- Utilisation légère (marcher, poser des meubles) **après 12 heures**
- Eviter l'encrassement pendant 14 jours

4) Résultat

La coloration de la surface traité et du bois brut est identique



NATURHAUS Effet Bois Brut

Nettoyage



Entretien et Nettoyage

Aperçu

1. Préparation

2. Sous-Couche

3. Couche de Finition

4. Nettoyage

Nettoyage Quotidien avec
NATURHAUS Clean et Polish ou
NATURHAUS Clean et Polish Blanc



Clean et Polish

- Produit de nettoyage efficace
- Nourrit, Soigne et Protège avec de l'huile naturelle

Nourrir votre surface
de temps en temps avec
NATURHAUS Lait pour Sol



Lait pour Sol

- Avec cire de carnauba
- Donne une légère couche de protection
- Rétablit une brillance homogène
- Application:
 - Avec de l'eau tiède et une serpillière
 - Application pure au chiffon ou polisseuse

La Lait pour Sol n'est pas un nettoyant !

Contact



Naturhaus en France



Michael Kastenhuber
136 Rue de Picpus
75012 Paris

Tel: +33 (0)6 25 90 53 88
E-Mail: info@peinture-naturelle.fr
Web: www.peinture-naturelle.fr

Naturhaus Allemagne



Siège Principal

Naturhaus Naturfarben GmbH
Eichenstr. 8
83083 Riedering

Tel: +49 (0)8036 300 50
E-Mail: info@naturhaus.net
Web: www.naturhaus.net